


Supernet® LR/LRD/ SR/SRD/

Til planteskoler, drivhuse, frostbeskyttelse, kølesystemer og køkkenhaver

- Optimal overlappende vanding
- Perfekt ensartet spredning
- Største selvrensende effekt
- Kan forudbestilles med $\frac{3}{8}$ " eller $\frac{1}{2}$ " hangevind

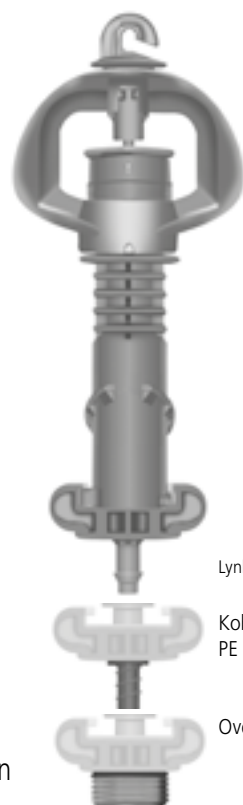

Lynkobling

Kobling til 4mm
PE mikroslange

Overgangsstykke

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Arbejdstryk 1,5 - 4,0 bar, filtreringsgrad: 130 mikron v. 40 l/t, over 50 l/t 200 mikron

SUPERNET LR & LRD

Model (l/t)	Dysestørrelse (mm)	Ydelse (l/t)	Farvekode	Vandet * (mm)	Vandet ** (mm)
030	1,14	30	brun	6,0	0,7
035	1,20	35	himmel blå	6,0	0,7
040	1,28	40	blå	6,0	0,7
050	1,43	50	grøn	7,0	0,7
058	1,55	58	grå	7,0	0,7
070	1,73	70	sort	7,0	1,0
090	1,74	90	orange	7,0	1,0

SUPERNET SR & SRD

Model (l/t)	Dysestørrelse (mm)	Ydelse (l/t)	Farvekode	Vandet * (mm)	Vandet ** (mm)
030	1,14	30	brun	3,5	1,8
035	1,20	35	himmel blå	3,5	1,8
040	1,28	40	blå	3,5	1,8
050	1,43	50	grøn	4,5	1,8
058	1,55	58	grå	4,5	1,8
070	1,73	70	sort	5,0	1,8
090	1,74	90	orange	5,0	2,0

* 20 cm over kulturen ** 20 cm over kulturen + deflektor *** Minimum tryk 2 bar. Bemærk: Præstationerne er målt under ideelle forhold.

SUPERNETs præstationer kan blive påvirket af dårlige trykforhold, skæv stander, vind og andre faktorer.

Kontoradresse

OREV ApS • Vestre Kongevej 7, 8260 Viby J.

tlf. 86 10 71 37 CVR-nr.: 35890890

e-mail: post@orev.dk • www.orev.dk.

• www.vandingsanlaeg.dk • www.drypvanding.com

Lageradresse


Cecilievej 12

5270 Odense N

Supernet® GS

Til planteskoler, drivhuse, frostsbeskyttelse, kølesystemer og køkkenhaver

- Optimal overlappende vanding
- Perfekt ensartet spredning
- Største selvrensende effekt
- Kan forudbestilles med 3/8" eller 1/2" hangevind

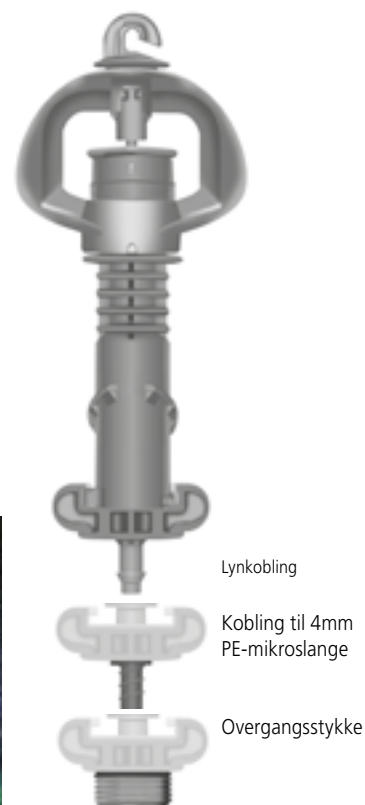

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Arbejdstryk 1,5 til 4,0 bar, Filtreringsgrad: 200 mikron

Model (l/t)	Dysetørrelse (mm)	Ydelse (l/t)	Farvekode	Vandet Ø* (mm)	Afstand (m)	Ensartethed %CU/%DU/SC
090	1,74	90	Orange	7,5	5 x 5	93/89/1.1

* 100 cm over kulturen

Bemærk: Ydeevne målt under ideelle forhold. SUPERNETs ydeevne kan blive påvirket af dårlige trykforhold, skæv stander, vind og andre faktorer.

Kontoradresse

OREV ApS • Vestre Kongevej 7, 8260 Viby J.
tlf. 86 10 71 37 CVR-nr.: 35890890
e-mail: post@orev.dk • www.orev.dk.
• www.vandingsanlaeg.dk • www.drypvanding.com

Lageradresse

Cecilievej 12
5270 Odense N