

Smart styring af vandingsanlæg

GreenApp™

BERMADs GreenApp™ er en smart og fleksibel Bluetooth-controller til dit vandingsanlæg. Styringen foregår nemt via én enkelt station og den indbyggede solenoide (aktuator), hvilket gør installationen nem på alle slags reguleringsventiler.

Det gør bare arbejdet og vandingen så meget nemmere. Med BERMADs GreenApp™ kan du koble gratis op til en brugervenlig app (Android og iOS) og således styre vandingen fra en smartphone eller tablet. Nemt og praktisk! OREV hjælper gerne med opsætning og instruktioner, så du kommer godt fra start.


Funktioner og fordele

- Nem at installere, nem at bruge
- Monter ventilen, controlleren følger automatisk med
- Brugervenlig: nem programmering med den brugervenlige app
- Den perfekte løsning til skjulte installationer, eller hvis boksen er i jorden
- Indstillingerne kan ændres fra afstande op til 10 m
- Ingen ledninger og ingen skærm – det hele ligger i din lomme
- Helt vandtæt (IP68)
- Slidstærk uanset forholdene
- Lavt strømforbrug
- 2 almindelige 1,5 V AA batterier, lige til at skifte ud
- Kommunikation via Bluetooth 4.0, meget beskedent strømforbrug
- Op til 3 års konstant drift
- Styring af vandingscykluserne på dags- og timebasis
- Vandingsvarighed fra 1 minut til 24 timer
- Programmering pr. uge og i cykluser
- Mulighed for navngivning og styring af flere controllere
- Manuelle funktioner
- TRIO 3-position manuel ændring: åben, automatisk, lukket
- Manuel indstilling af ventilens maksimale gennemstrømning


Typiske anvendelsesmuligheder

- Drypvanding, sprinklere og mikrosprinklere i landbruget
- Drypvanding, sprinklere og mikrosprinklere til park- og havebrug
- Vanding af blomsterkrukker og altankasser
- Vandingsanlæg på tage og terrasser
- Offentlige anlæg, vejkanter, heller, vejchikaner og lignende




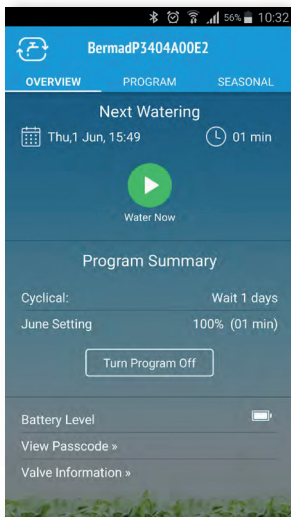


①
Oversigtsskærm

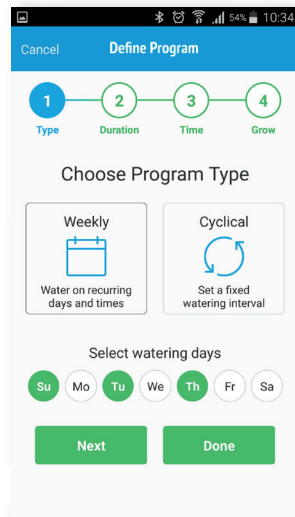


②
Valg af program:
Ugentlig (Weekly) eller
cyklisk (Cyclical)

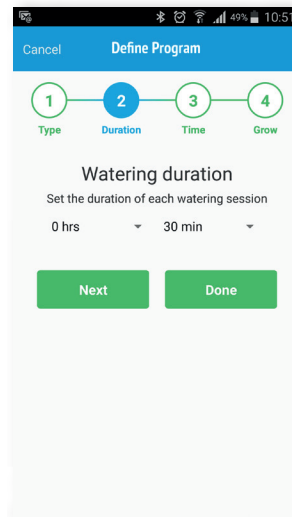


③
**Indstilling af vandings-
længde:**
1 minut op til 24 timer

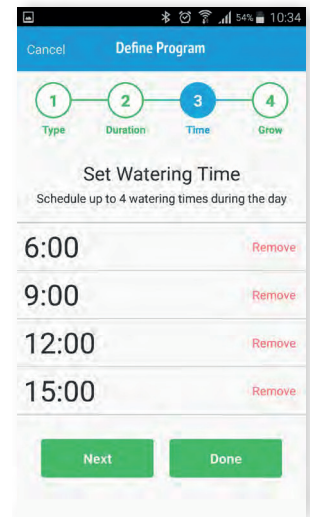

④
Indstilling af op til 4
starttidspunkter pr. dag

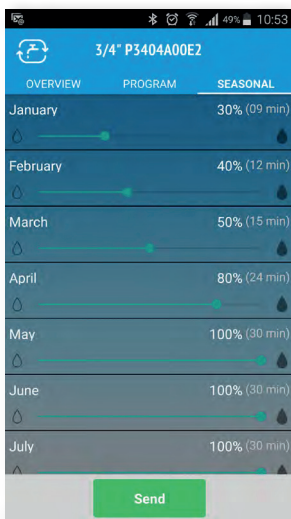

⑤
Indstilling af vandings-
koefficient (%) pr. måned

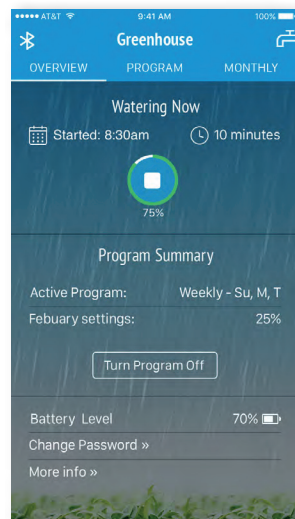


⑥
Oversigtsskærm for vandingen
Status

Tekniske specifikationer

Mål

| Type | Globus | | | | | | |
|------|--------|----|-------|-------|-------|--------|-------|
| | Str. | DN | ½"-12 | ¾"-20 | 1"-25 | 1½"-40 | 2"-50 |
| L | mm | | 66 | 110 | 110 | 160 | 170 |
| H | mm | | 135 | 150 | 150 | 215 | 225 |
| B | mm | | 42 | 78 | 78 | 125 | 125 |



Kontoradresse

OREV ApS • Vestre Kongevej 7, 8260 Viby J.
tlf. 86 10 71 37, 2674 7138 CVR-nr.: 35890890
e-mail: post@orev.dk • www.orev.dk

Lageradresse

Cecilievej 12
5270 Odense N